

Система STANDART 13-10

Краткое описание системы:


Компактная (процессы окисления и фильтрации проходят в одной колонне) и бесшумная (без использования компрессора) система предназначена для удаления железа, мутности, механических примесей, песка, ила, ржавчины, цветности, солей жёсткости и запахов.



Количество потребителей воды:	5	Размер, мм:	1425 x 340 x 1 526
Совместимость с септиком:	Да	Срок службы, лет:	10
Сложность консервации:	1.5 часа	Залповый сброс, л:	290
Эксплуатационные расходы в месяц¹:	210 руб.	Экономия за один год²:	77 500 руб.

¹ Усреднённая сумма на расходные материалы, требуемая в месяц, таких как: загрузки, картриджи и т.п.,

² Примерная экономия за 1 год: на ремонте и замене водонагревательных бытовых приборов (бойлер, посудомоечная машина, стиральная машина, радиаторы и т.д.) и сантехнического оборудования из-за повышенного расхода моющих и косметических средств.

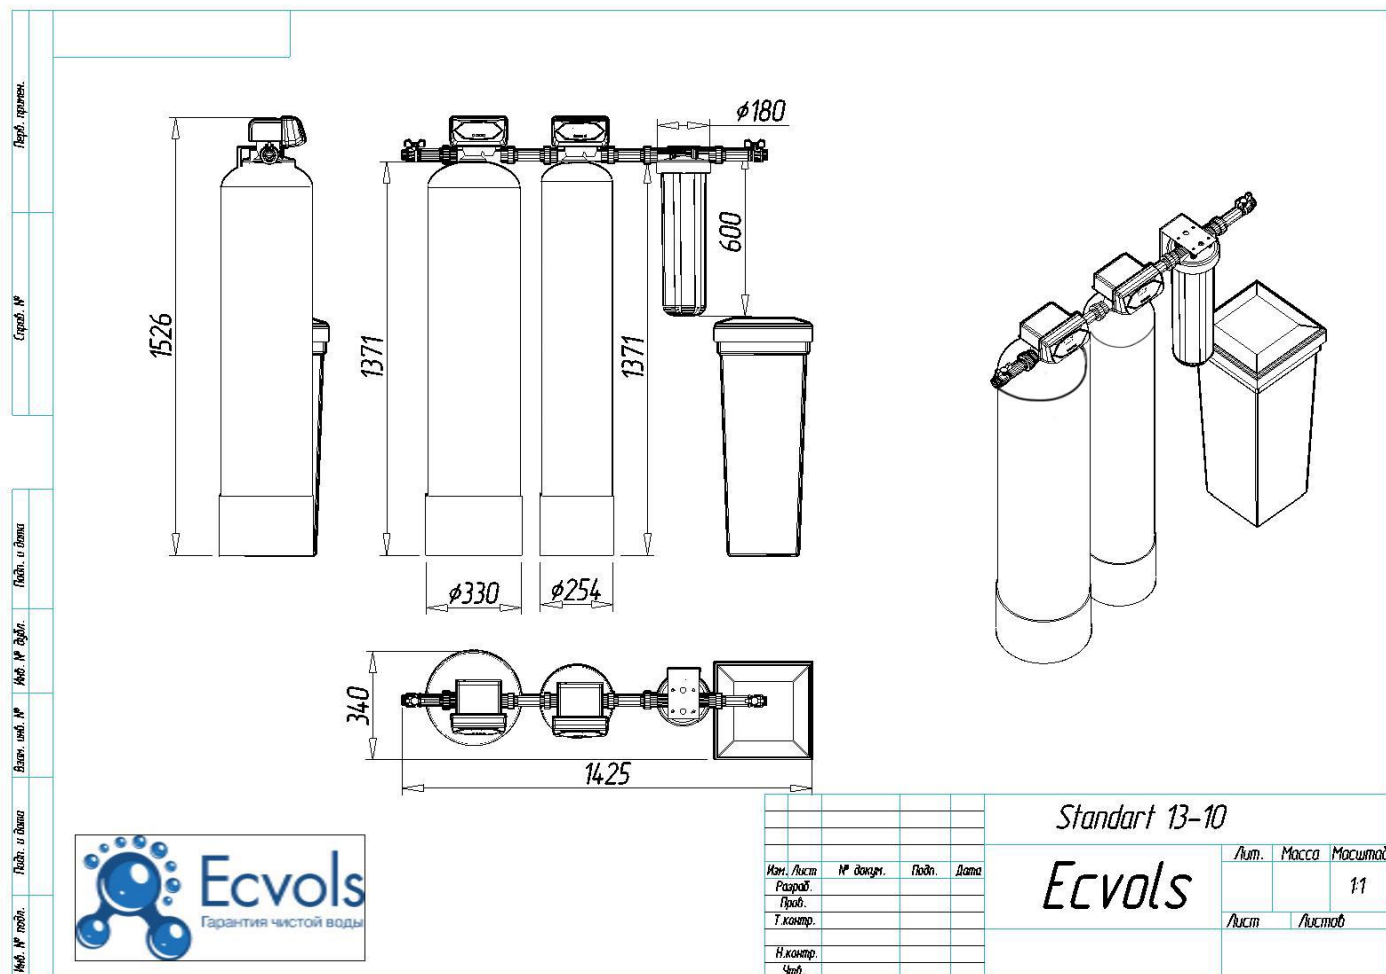

i

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ ДЛЯ МОНТАЖА СИСТЕМЫ

1. В помещение есть участок трубопровода под врезку;
2. На стене имеется две розетки 220в. в месте установки системы (Допустимые колебания напряжения не более 10%);
3. Образование вакуума внутри корпуса фильтра не допускается;
4. Наличие канализационного (40/50 мм) отвода с заглушкой под промывку системы;
5. Убедиться в отсутствие посторонних предметов, мешающих проведению монтажа, и прочих физических препятствий (высота помещения, навесные предметы, для размещения системы очистки);
6. Давление воды на входе должно быть не менее 3 и не более 6 атмосфер;
7. Температура воздуха во время работы системы должна быть в диапазоне 5-40 °С;
8. Воздействие прямого солнечного света не допускается.

<p>1 <u>Колонна вакуумной аэрации (1354)</u> с клапаном автоматического управления RunXin F116Q3 и загрузкой BIRM. Предназначена для удаления железа, мутности, механических примесей, песка, ила, ржавчины, цветности.</p>	
<p>2 <u>Фильтр умягчения 1054 на основе Ионообменной смолы HydroSoft</u> Предназначен для умягчения и обессоливания воды. Солевой бак предназначен для подготовки солевого раствора для регенерации ионообменной смолы. Выбор клапана промывки представлен на последней странице этого документа</p>	
<p>3 <u>Чехлы анти конденсатные для колонн 1354 и 1054.</u> Обеспечивает полную защиту от образования конденсата, от скопления грязи и пыли.</p>	
<p>4 <u>Сорбционный угольный фильтр ВВ20</u> В производстве этих фильтров, используется скорлупа кокосовых орехов или специальная древесина. Они прекрасно подходят для финишной очистки воды: удалить из питьевой воды хлор и хлористые соединения, органические примеси и неприятные запахи.</p>	
<p>5* <u>Расходные материалы</u> Соль таблетированная, регенерация ионообменных смол, мешок 25 кг</p>	

Почему стоит работать с Экволс?

1. Вы доверяетесь производителю;
2. Вы получаете лучшую цену;
3. Вы получаете бессрочную гарантию на все основные элементы системы;
4. За Вами закрепляется персональный менеджер;
5. Вы всегда можете получить профессиональную консультацию в сервисной службе и техподдержке;

Мы можем предложить Вам рассрочку на выгодных условиях!

	Комплектация 1: Автоматическая промывка фильтра умягчения. Клапан Runxin (Производство Китай)	Комплектация 2: Автоматическая промывка фильтра умягчения. Клапан CLack (Производство США)
Изображение клапана		
Описание	Отличный автоматический клапан по привлекательной цене. Не смущайтесь, что это Китай. Данный клапан очень надёжен благодаря сверхпрочному керамическому распределительному барабану. Есть мнение, что этот клапан очень трудно обслуживать. Сервис его, действительно займёт больше времени, чем у американского аналога, но обслуживать его нужно заметно реже. ПЛЮСЫ: Цена заметно ниже, чем у западных аналогов, Редкий сервис, Бессрочная гарантия. МИНУСЫ: Сервис требует больше времени, чем у западных аналогов.	Сделано в США! Это говорит само за себя! Клапан недешёвый как в закупке, так и в дальнейшем обслуживании. Если бренд для Вас важен, и Вы можете себе это позволить, то это Ваш вариант! Множество удобных настроек и простота сервиса, вот главные достоинства этого клапана. По качеству и надёжности он не сильно отличается от китайского аналога, но бренд есть бренд. Выбор за Вами! ПЛЮСЫ: Простота сервиса, Гарантия 3 года. МИНУСЫ: Высокая цена, Частый сервис.
Стоимость системы STANDART 13-10 с выбранным клапаном	87 700 руб.	114 300 руб.
Соль таблетированная, мешок 25 кг	500 руб.	
Монтаж оборудования	6 000 руб.	
Водопроводные фитинги	10 200 руб.	
ИТОГО «ПОД КЛЮЧ»	104 400 руб.	131 000 руб.

