



Гидропроект

Гидроизоляция частных и коммерческих объектов под ключ

+7 (495) 266-10-17

info@hydromoskva.ru


www.hydromoskva.ru

Коммерческое предложение № 3085-2 от 19.11.2021г.

Деформационный шов на объекте по адресу: Московская область, пос. Мечниково 27

Добрый день, на Ваш объект был осуществлен выезд технического специалиста компании Гидропроект Рыбальченко Сергея Павловича.

В результате изучения участков предполагаемых работ Вами была конкретизирована задача, на основании которой представляем Вам наиболее подходящее техническое решение.

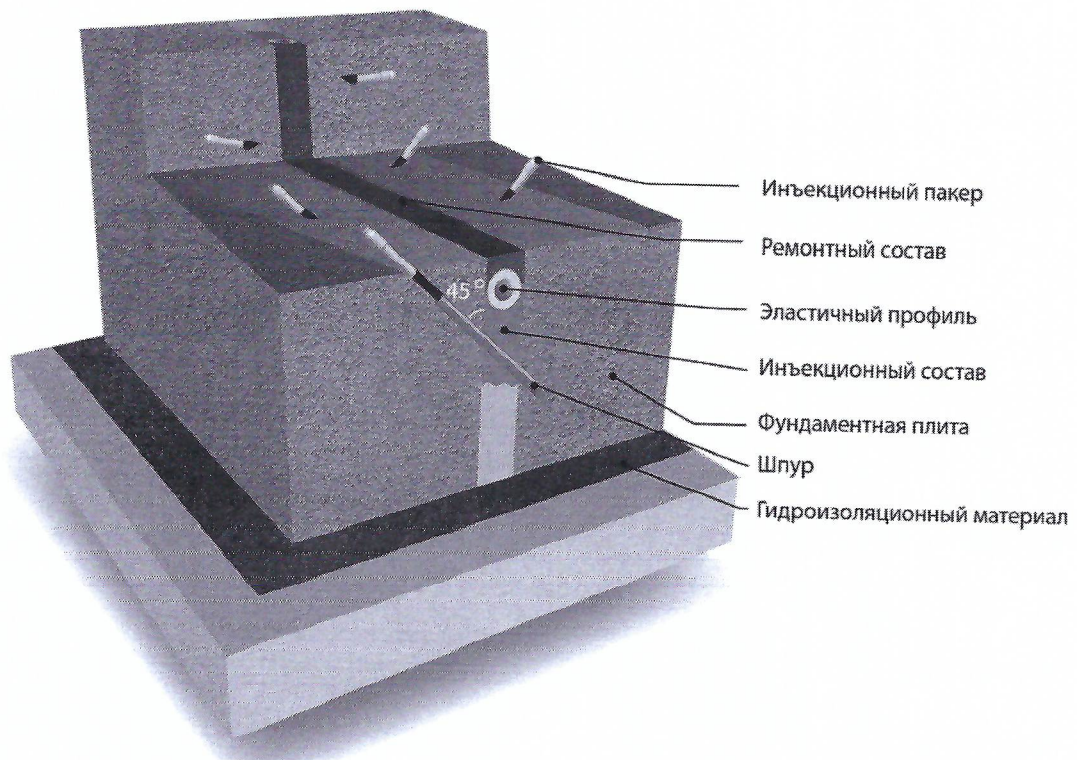

Расчет стоимости

1. Гидроизоляция деформационного шва методом инъектирования

Номер	Позиция	ед. изм.	кол-во	цена, руб.	стоимость, руб.
1	Расшивка деформационного шва с демонтажом утеплителя на глубину 70 см	м.п.	4,50	400,00	1 800,00
2	Прочистка полости шва щетками с металлическим ворсом, удаление масел, ржавчины, пыли и грязи	м.пог	4,50	150,00	675,00
3	Монтаж вилатерма	м.пог	4,50	100,00	450,00
4	Вилатерм 50мм	м.пог	5,50	50,00	275,00
5	Грунтование полости шва	м.пог	4,50	150,00	675,00

6	ГИДРОSM-PRIME+AKRIL	кг	35,00	197,80	6 923,00
7	Зачеканка полости деформационного шва ремонтным составом	м.пог	4,50	400,00	1 800,00
8	Ремонтный состав Пенекрит	кг	25,00	304,75	7 618,75
9	Бурение шпуров	шт	30,00	150,00	4 500,00
10	Бур по бетону	шт	2,00	1 348,95	2 697,90
11	Продувка шпуров и промывка	шт	30,00	120,00	3 600,00
12	Монтаж инъекционных пакеров	шт	30,00	150,00	4 500,00
13	Пакер алюминиевый 10*100	шт	30,00	55,00	1 650,00
14	Муфта для соединения насоса и пакера (усиленная)	шт	1,00	330,00	330,00
15	Инъектирование с применением спецоборудования	м.пог	4,50	2 000,00	9 000,00
16	Инъекционный состав	кг	27,00	1 150,00	31 050,00
17	Демонтаж инъекционных пакеров	шт	30,00	75,00	2 250,00
18	Зачеканка отверстий (шпуров) ремонтным составом	шт	30,00	200,00	6 000,00
19	Ремонтный состав Пенекрит	кг	5,00	304,75	1 523,75
20	Механическая шлифовка краевой зоны деформационного шва с двух сторон	м.пог	9,00	650,00	5 850,00
21	Чашка алмазная шлифовальная по бетону 125	шт	1,00	954,50	954,50
22	Устройство ленты для деформационных швов на 2х компонентный эпоксидный клей с заведением на 200 мм пол и потолок	м.пог	4,50	1 800,00	8 100,00
23	Пенетрон ПенеBand S (ПенеБанд С) 300х1 рулон 20 м Эластичная лента, для гидроизоляции деформационных швов	м.п	20,00	954,50	19 090,00
24	Пенетрон ПенеПокси ПенеРоху 2К Клей для ленты - эпоксидный двухкомпонентный	кг	9,00	763,40	6 870,60

Итого по этапу **128 183,50**
В том числе: работы 49 200,00
материалы и пр. 78 983,50
Всего по этапу **128 183,50**

2. Прочие расходы

Номер	Позиция	ед. изм.	кол-во	цена, руб.	стоимость, руб.
1	Накладные расходы	компл	1,00	2 928,00	2 928,00
2	Транспортные и погрузо-разгрузочные расходы	компл	1,00	10 072,00	10 072,00

Итого по этапу **13 000,00**
В том числе: работы 0,00
материалы и пр. 13 000,00
Всего по этапу **13 000,00**

Итого по смете **141 183,50**

1. Проектные решения выполняются согласно нормативным документам
2. Применяем гидроизоляционные материалы ведущих мировых производителей
3. Контроль качества работы на каждом этапе
4. Стоимость строительных материалов действительна в течение трех дней

Звоните и пишите по всем вопросам:

Тел. раб.: +7 495 266-10-17 доб. 214

e-mail: info@hydromoskva.ru

С уважением, Инженер-сметчик Симонова Маргарита Леонидовна

