



Гидропроект

Гидроизоляция частных и коммерческих
объектов под ключ

+7 (495) 266-10-17

info@hydromoskva.ru

www.hydromoskva.ru


Коммерческое предложение № 3085-4 от 22.11.2021г.

Гидроизоляция кровли

на объекте по адресу: Московская область, пос. Мечниково 27

Добрый день, на Ваш объект был осуществлен выезд технического специалиста компании Гидропроект Рыбальченко Сергея Павловича.

В результате изучения участков предполагаемых работ Вами была конкретизирована задача, на основании которой представляем Вам наиболее подходящее техническое решение.

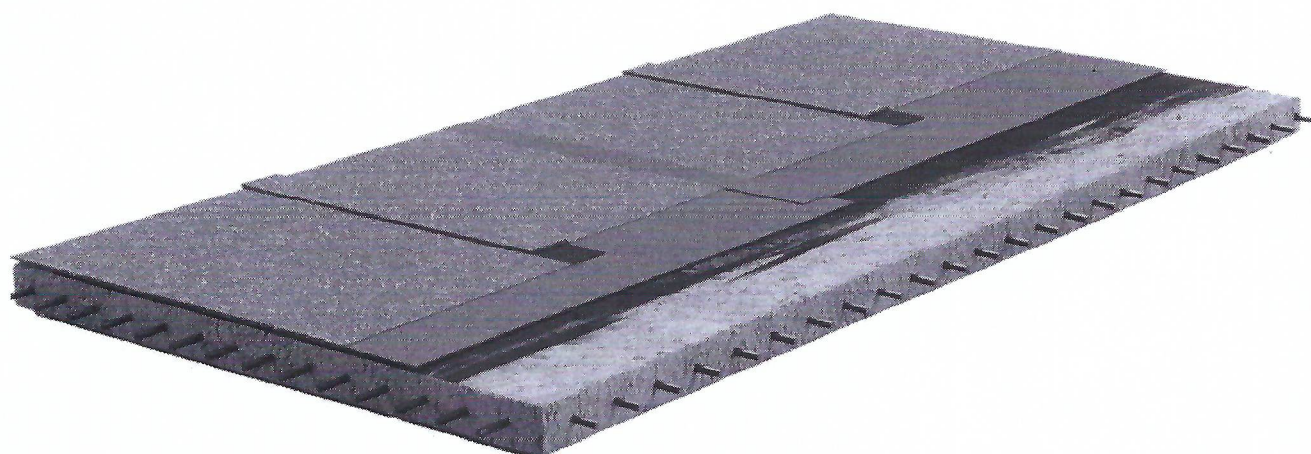

Расчет стоимости

1. Гидроизоляция кровли

Номер	Позиция	ед. изм.	кол-во	цена, руб.	стоимость, руб.
1	Демонтаж парапетных крышек (без сохранения)	м2	144,16	350,00	50 456,00
2	Подготовка основания под гидроизоляцию, удаление грязи и пыли с поверхности	м2	144,16	150,00	21 624,00
3	Обжиг существующей гидроизоляции	м2	144,16	150,00	21 624,00
4	Газ-пропан	балл	6,00	1 863,00	11 178,00
5	Устройство праймера	м2	144,16	100,00	14 416,00
6	Расходный материал (валики)	компл	2,00	1 065,00	2 130,00
7	Праймер битумный Технониколь 01	л	60,00	195,60	11 736,00
8	Устройство наплавляемого гидроизоляционного материала 1 слой - горизонт	м2	144,16	800,00	115 328,00
9	Унифлекс ЭПП	м2	190,00	295,20	56 088,00
10	Газ-пропан	балл	6,00	1 863,00	11 178,00
11	Устройство наплавляемого гидроизоляционного материала 1 слой - горизонт	м2	144,16	800,00	115 328,00
12	Унифлекс ЭКП	м2	190,00	336,00	63 840,00

13	Газ-пропан	балл	6,00	1 863,00	11 178,00
14	Такелажные работы (подъем материалов)	комплект	1,00	28 000,00	28 000,00
15	Сбор, перемещение и вывоз строительного мусора вручную до 50м	комплект	1,00	12 300,00	12 300,00
16	Мешки для мусора	шт	50,00	24,00	1 200,00

Итого по этапу **547 604,00**

В том

числе: работы 379 076,00

материалы и пр. 168 528,00

Всего по этапу **547 604,00**

2. Прочие расходы

Номер	Позиция	ед. изм.	кол-во	цена, руб.	стоимость, руб.
1	Накладные расходы	компл	1,00	10 771,00	10 771,00
2	Транспортные и погрузо-разгрузочные расходы	компл	1,00	13 426,00	13 426,00

Итого по этапу **24 197,00**

В том

числе: работы 0,00

материалы и пр. 24 197,00

Всего по этапу **24 197,00**

Итого по смете **571 801,00**

1. Проектные решения выполняются согласно нормативным документам
2. Применяем гидроизоляционные материалы ведущих мировых производителей
3. Контроль качества работы на каждом этапе
4. Стоимость строительных материалов действительна в течение трех дней

Звоните и пишите по всем вопросам:

Тел. раб.: +7 495 266-10-17 доб. 214

e-mail: info@hydromoskva.ru

С уважением, Инженер-сметчик Симонова Маргарита Леонидовна

