

		Примечание
Собрано, руб	1233700	Используем щпс и щебень, которые были куплены весной. Технику ищем на промке – экономим с тралами.
Протяженность участка ремонта, м/п	160	Ремонт с замещением пучинистых и слабонесущих грунтов, в рамках решения ОС весной 2025 года. Сдали не все, выросли цены и стали разрушать новые участки. Поэтому 160 метров вместо 400.
2 смены гусеничный экскаватор 22 тонны	100000	авито с доставкой тралом
2 смены фронтальный погрузчик	100000	авито с доставкой тралом
2 смены самосвал 20 м3	60000	
1 смена грунтовый каток 12 тонн	60000	авито с доставкой тралом
Вывоз грунта после выемки, 900 м3	90000	300 м3 складирuem на 30П. 600 м3 по 150 руб м3 принимают на промке.
Геополотно 300 гр/м 1500 м3	66000	Объединенные ресурсы. Два рулона
Песок обогащенный модуль крупности 1,5	750000	1250 м3 000 "Восход"
	1226000	

Порядок действия

Выборка
просадочного
грунта ->


слой
песка ->

геотекстиль
дорожный ->

Щебень и
ЩПС ->

Уплотне
ние и
выравни
вание
кактом

"Пирог дороги"

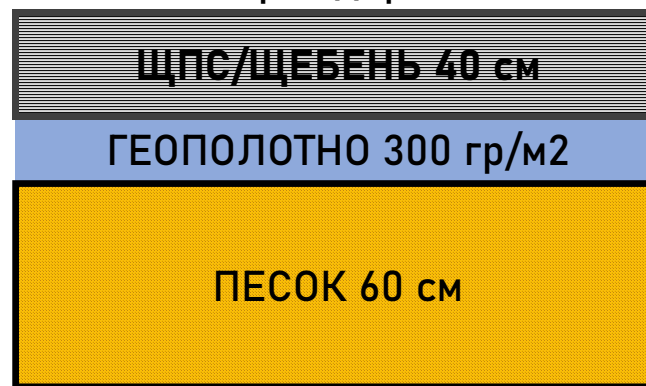

H = 1 метр

W = 4,5 метра

Расчет выполнил Егоров И.М. +7(965)8193686