


Приложение № 1
Утверждено приказом Министра РФ № 421 от 4 августа 2020 г. в редакции приказа № 557 от 7 июля 2022 г.

УТВЕРЖДАЮ:

" " 2024 года

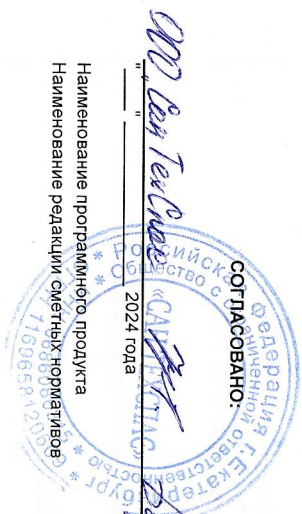

Наименование программного продукта
Наименование редакции сметных нормативов

ГРАНД-Смета, версия 2024.2

- на материалы, изделия и конструкции, применяемые в строительстве (ТССЦ 81-01-2001);
- на эксплуатацию строительных машин и автотранспортных средств (ТСЭМ 81-01-2001);
- на строительные и специальные строительные работы (ТЕР 81-02-2001);
- на монтаж оборудования (ТЕРм 81-03-2001);
- на ремонтно-строительные работы (ТЕР 81-04-2001);
- на пусконаладочные работы (ТЕРп 81-05-2001);
- на капитальный ремонт оборудования (ТЕРмр 81-06-2001);

Реализованы приказы Министра России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам
Реализованы письма Министра России об индексации сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹

Реализованы нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452

Наименование субъекта Российской Федерации
Наименование зоны субъекта Российской Федерации

г. Екатеринбург, ул. Попова, 33а

(наименование стройки)

(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 1

санитарно-технические работы, 1 подъезд, замена отказавшихся квартир

(наименование работ и затрат)

Составлен _____
Основание _____

(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен

2 кв.2024г (01.01.2000)

Сметная стоимость

в том числе:

строительных работ	791,13	(36,57)	тыс.руб.
монтажных работ	0,00	(0)	тыс.руб.
оборудования	0,00	(0)	тыс.руб.
прочих затрат	0,00	(0)	тыс.руб.

Средства на оплату труда рабочих

Нормативные затраты труда рабочих

Нормативные затраты труда машинистов

238,19	(7,94)	тыс.руб.
591,89		чел. час.
10,03		чел. час.

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурса, отсутствующих в ФРСН), руб.			Индекс	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. санитарно-технические работы, 1 подъезд, замена отказавшихся квартир											
1 ТЕРБ5-1-1 Разборка трубопроводов из водопроводных труб диаметром: до 32 мм											
Приказ от 07.07.2022 № Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в жилых помещениях без расселения ОЗП=1,5; ЗМ=1,5 к расх.; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5 557/лр прил. 8 табл. 3 п.9											
	1 ОТ						405,87	1,5	624,03	29,99	18 714,66
	2 ЗМ						8,12	1,5	12,48	9,01	112,44
	3 в т.ч. ОТМ						1,90	1,5	2,92	29,99	87,57
	4 М						69,13		70,86	7,91	560,50
	ЗТМ		чел.-ч	34,66	1,5	53,28975					
	Итого по расценке		чел.-ч	0,1	1,5	0,15375	483,12		707,37		19 387,60
	ФОТ								626,95		18 802,23
	Приказ № 812/лр от НР Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж		%	87		87			545,45		16 357,94
	21.12.2020 Прил. п.99.1 и разборка (ремонтно-строительные)										
	Приказ № 774/лр от СП Внутренние санитарно-технические работы:		%	44		44			275,86		8 272,98
	11.12.2020 Прил. п.99.1 демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)										
Всего по позиции											
1 528,68											
44 018,52											
2 ТЕР16-07-003-05 Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром: 40 мм											
Приказ от 07.07.2022 № Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в жилых помещениях без расселения ОЗП=1,5; ЗМ=1,5 к расх.; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5 557/лр прил. 8 табл. 3 п.9											
	1 ОТ						62,31	1,5	1 121,58	29,99	33 636,18
	2 ЗМ						5,56	1,5	100,08	9,01	901,72
	4 М						105,51		33,84	7,91	267,67
	ЗТ		чел.-ч	4,46	1,5	80,28					
	Итого по расценке						173,38		1 255,50		34 805,57
	ФОТ								1 121,58		33 636,18
	Приказ № 812/лр от НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)		%	121		121			1 357,11		40 689,78
	21.12.2020 Прил. п.16 водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)										
	Приказ № 774/лр от СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)		%	72		72			807,54		24 218,05
	11.12.2020 Прил. п.16 водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)										
Всего по позиции											
3 420,15											
99 723,40											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	ТЕР65-5-2	Смена вентилялей и клапанов обратных муфтовых диаметром: до 32 мм. Прим. регулятора давления муфтового Объем=22 / 100	100 шт.	0,22	1	0,22					
Приказ от 07.07.2022 № Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в жилых помещениях без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расх.; ЗГПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5 557/лр прил.8 табл.3 п.9											
	1 ОТ						1 316,34	1,5	434,39	29,99	13 027,36
	2 ЭМ						13,10	1,5	4,32	9,01	38,92
	4 М						6 228,38		25,60	7,91	202,50
	3Т		чел.-ч	103	1,5	33,99					
	Итого по расценке										
	ФОТ						7 557,82		464,31		13 268,78
	Приказ № 812/лр от НР Внутренние санитарно-технические работы: смена 21.12.2020 Прил. п.99.2 труб, санприборов, запорной арматуры и другое (ремонтно-строительные)										
			%	103		103			447,42		13 418,18
	Приказ № 774/лр от СП Внутренние санитарно-технические работы: смена 11.12.2020 Прил. п.99.2 труб, санприборов, запорной арматуры и другое (ремонтно-строительные)										
			%	52		52			225,88		6 774,23
	Всего по позиции										
									1 137,61		33 461,19
4	ТЕР65-5-5	Смена вранов: водоразборных и туалетных Объем=22 / 100	100 шт.	0,22	1	0,22					
Приказ от 07.07.2022 № Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в жилых помещениях без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расх.; ЗГПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5 557/лр прил.8 табл.3 п.9											
	1 ОТ						425,57	1,5	140,44	29,99	4 211,80
	2 ЭМ						5,46	1,5	1,80	9,01	16,22
	4 М						3 600,56		6,72	7,91	53,16
	3Т		чел.-ч	33,3	1,5	10,989					
	Итого по расценке										
	ФОТ						4 031,59		148,96		4 281,18
	Приказ № 812/лр от НР Внутренние санитарно-технические работы: смена 21.12.2020 Прил. п.99.2 труб, санприборов, запорной арматуры и другое (ремонтно-строительные)										
			%	103		103			144,65		4 338,15
	Приказ № 774/лр от СП Внутренние санитарно-технические работы: смена 11.12.2020 Прил. п.99.2 труб, санприборов, запорной арматуры и другое (ремонтно-строительные)										
			%	52		52			73,03		2 190,14
	Всего по позиции										
									366,64		10 809,47
5	ТЕР16-04-002-02	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 25 мм Объем=6 / 100	100 м	0,06	1	0,06					
Приказ от 07.07.2022 № Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в жилых помещениях без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расх.; ЗГПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5 557/лр прил.8 табл.3 п.9											
	1 ОТ						2 090,47	1,5	188,14	29,99	5 642,32
	2 ЭМ						917,68	1,5	82,59	9,01	744,14
	3 в т.ч. ОТМ						156,05	1,5	14,04	29,99	421,06

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	4 М						655,36			4,04	7,91	31,96
	ЗТ		чел.-ч	149,64	1,5	13,4676						
	ЗТМ		чел.-ч	8,2	1,5	0,738						
	Итого по расценке					3 663,51				274,77		6 418,42
	ФОТ					202,18				244,64		6 063,38
	Приказ № 812/лр от НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газообогрев, вентиляция и кондиционирование воздуха)		%	121		121						7 336,69
	21.12.2020 Прил. п.16 водопровод, канализация, отопление, газообогрев, вентиляция и кондиционирование воздуха)											
	Приказ № 774/лр от СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газообогрев, вентиляция и кондиционирование воздуха)		%	72		72				145,57		4 365,63
	11.12.2020 Прил. п.16 водопровод, канализация, отопление, газообогрев, вентиляция и кондиционирование воздуха)											
	Всего по позиции					664,98						18 120,74
6	ТЕР16-04-002-04	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 40 мм	100 м трубопровод ода	0,976	1	0,976						
	Объем=97,6 / 100											
	Приказ от 07.07.2022 № Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в жилых помещениях без расселения ОЗП=1,5; ЗМ=1,5 к раск.; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5											
	557/лр прил.8 табл.3 п.9											
	1 ОТ					2 268,73	1,5		3 321,42	29,99		99 609,39
	2 ЭМ					680,76	1,5		996,63	9,01		8 979,64
	3 в т.ч. ОТМ					112,28	1,5		164,38	29,99		4 929,76
	4 М					1 204,08			111,61	7,91		882,84
	ЗТ		чел.-ч	162,4	1,5	237,7536						
	ЗТМ		чел.-ч	5,9	1,5	8,6376						
	Итого по расценке					4 153,57			4 429,66			109 471,87
	ФОТ					3 485,80			4 217,82			104 539,15
	Приказ № 812/лр от НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газообогрев, вентиляция и кондиционирование воздуха)		%	121		121			4 217,82			126 492,37
	21.12.2020 Прил. п.16 водопровод, канализация, отопление, газообогрев, вентиляция и кондиционирование воздуха)											
	Приказ № 774/лр от СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газообогрев, вентиляция и кондиционирование воздуха)		%	72		72			2 509,78			75 268,19
	11.12.2020 Прил. п.16 водопровод, канализация, отопление, газообогрев, вентиляция и кондиционирование воздуха)											
7	ТЕР18-05-002-03	Установка вставок виброизолирующих. Прим. компенсаторов	10 вставок компенсаторов	0,3	1	0,3						
	Объем=3 / 10											
	Приказ от 14.07.2022 № Демонтаж (разборка) систем инженерно-технического обеспечения ОЗП=0,4; ЭМ=0,4 к раск.; ЗПМ=0,4; МАТ=0 к раск.; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4											
	571/лр п.83 табл.2											
	Приказ от 07.07.2022 № Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в жилых помещениях без расселения ОЗП=1,5; ЗМ=1,5 к раск.; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5											
	557/лр прил.8 табл.3 п.9											
	1 ОТ					148,44	0,6		26,72	29,99		801,33
	2 ЭМ					34,20	0,6		6,16	9,01		55,50
	Всего по позиции					11 157,26						311 232,43

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	3 в т.ч. ОТМ						0,57	0,6		0,10	29,99	3,00
	4 М						4 166,32	0		0,00	7,91	
	3Т		чел.-ч	11,34	0,6	2,0412						
	3ТМ		чел.-ч	0,03	0,6	0,0054						
	Итого по расценке						4 348,96			32,88		856,83
	ФОТ									26,82		804,33
	Приказ № 812/лр от НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)		%	121		121				32,45		973,24
	11.12.2020 Прил. п.16 водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)		%	72		72				19,31		579,12
	Приказ № 774/лр от СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)		%	72		72						
	11.12.2020 Прил. п.16 водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)		%	72		72						
	Всего по позиции									84,64		2 409,19
8	ТЕР26-01-017-01	Изоляция трубопроводов диаметром 180 мм изделиями из вспененного каучука («Армофлекс»), вспененного полиэтилена («Термофлекс»): трубками	10 м	4,85	1	4,85						
	Объем=48,5 / 10											
	Приказ от 07.07.2022 № Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в жилых помещениях без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5											
	557/лр прил.8 табл.3 п.9											
	1 ОТ						49,17	1,5		357,71	29,99	10 727,72
	2 ЭМ						28,25	1,5		205,52	9,01	1 851,74
	4 М						1 089,87			766,88	7,91	6 066,02
	3Т		чел.-ч	3,52	1,5	25,608						
	Итого по расценке						1 167,29			1 330,11		18 645,48
	ФОТ									357,71		10 727,72
	Приказ № 812/лр от НР Теплоизоляционные работы		%	97		97				346,98		10 405,89
	21.12.2020 Прил. п.20		%	97		97						
	Приказ № 774/лр от СП Теплоизоляционные работы		%	55		55				196,74		5 900,25
	11.12.2020 Прил. п.20		%	55		55						
	Всего по позиции									1 873,83		34 951,62
9	ТЕР069-4-3	Заделка отверстий в местах прохода трубопроводов: в перекрытиях оштукатуренных	100	0,12	1	0,12						
	Объем=12 / 100											
	Приказ от 07.07.2022 № Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в жилых помещениях без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5											
	557/лр прил.8 табл.3 п.9											
	1 ОТ						728,41	1,5		131,11	29,99	3 931,99
	2 ЭМ						3,22	1,5		0,58	9,01	5,23
	3 в т.ч. ОТМ						1,52	1,5		0,27	29,99	8,10
	4 М						463,69			0,00	7,91	
	3Т		чел.-ч	60,65	1,5	10,917						
	3ТМ		чел.-ч	0,08	1,5	0,0144						
	Итого по расценке						1 195,32			131,69		3 937,22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ФОТ									
	Приказ № 812/лр от НР Прочие ремонтно-строительные работы		%	92					131,38		3 940,09
	21.12.2020 Прил. п.103								120,87		3 624,88
	Приказ № 774/лр от СП Прочие ремонтно-строительные работы		%	44					57,81		1 733,64
	11.12.2020 Прил. п.103										
	Всего по позиции								310,37		9 295,74
10	ТЕР10-06-038-01	Демонтаж коробов ГКЛ	100 м2	0,09	1	0,09					
	Объем=9 / 100		стен (за вычетом проемов)								
	Приказ от 04.09.2019 № Демонтаж (разборка) сборных деревянных конструкций ОЗП=0,8; ЗМ=0,8; к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8										
	507/лр табл.2 п.2										
	Приказ от 07.07.2022 № Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в жилых помещениях без расселения ОЗП=1,5; ЗМ=1,5 к расх.; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5										
	557/лр прил.8 табл.3 п.9										
	1 ОТ						920,16	1,2	99,38	29,99	2 980,41
	2 ЗМ						33,59	1,2	3,63	9,01	32,71
	4 М						10 622,72	0	0,00	7,91	
	3Т		чел.-ч	72	1,2	7,776					
	Итого по расценке						11 576,47		103,01	37,91	3 013,12
	ФОТ								99,38		2 980,41
	Приказ № 812/лр от НР Деревянные конструкции		%	108					107,33		3 218,84
	21.12.2020 Прил. п.10								54,66		1 639,23
	Приказ № 774/лр от СП Деревянные конструкции		%	55							
	11.12.2020 Прил. п.10										
	Всего по позиции								265,00		7 871,19
11	ТЕР10-06-038-01	Монтаж ГКЛ	100 м2	0,09	1	0,09					
	Объем=9 / 100		стен (за вычетом проемов)								
	Приказ от 07.07.2022 № Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в жилых помещениях без расселения ОЗП=1,5; ЗМ=1,5 к расх.; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5										
	557/лр прил.8 табл.3 п.9										
	1 ОТ						920,16	1,5	124,22	29,99	3 725,36
	2 ЗМ						33,59	1,5	4,53	9,01	40,82
	4 М						10 622,72		577,87	7,91	4 570,95
	3Т		чел.-ч	72	1,5	9,72					
	Итого по расценке						11 576,47		706,62	37,91	8 337,13
	ФОТ								124,22		3 725,36
	Приказ № 812/лр от НР Деревянные конструкции		%	108					134,16		4 023,39
	21.12.2020 Прил. п.10								68,32		2 048,95
	Приказ № 774/лр от СП Деревянные конструкции		%	55							
	11.12.2020 Прил. п.10										
	Всего по позиции								909,10		14 409,47
12	ЮЕР17-01-010-01	Установка люков сантехнических (ревизионных): с креплением саморезами	100 шт	0,11	1	0,11					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Объем=11 / 100									
	Приказ от 07.07.2022 № Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в жилых помещениях без расселения ОЗП=1,5; ЗМ=1,5 к расх.; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5 557/лр прил. 8 табл.3 п.9										
	ЗТ		чел.-ч	21,63	1,5	3,56895					
	Итого по расценке										
	ФОТ										45,51
		Приказ № 812/лр от НР Сантехнические работы - внутренне (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	121		121					43,30
		21.12.2020 Прил. п.18									1 298,57
		Приказ № 774/лр от СП Сантехнические работы - внутренне (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	72		72					52,39
		11.12.2020 Прил. п.16									1 571,27
		Приказ № 774/лр от СП Сантехнические работы - внутренне (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	72		72					31,18
		11.12.2020 Прил. п.18									934,97
	Всего по позиции										
											129,08
13	ТЕР24-01-033-01	Установка вентиля и клапанов обратных муфтовых диаметром: до 20 мм	1 шт.	22	1	22					3 815,49
	Приказ от 07.07.2022 № Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в жилых помещениях без расселения ОЗП=1,5; ЗМ=1,5 к расх.; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5 557/лр прил. 8 табл.3 п.9										
		1 ОТ									10,74
		4 М									28,07
		ЗТ	чел.-ч	0,84	1,5	27,72					18,04
	Итого по расценке										
		ФОТ									38,81
		Приказ № 812/лр от НР Наружные сети водопровода, канализации, 21.12.2020 Прил. п.18	%	117		117					354,42
		Приказ № 774/лр от СП Наружные сети водопровода, канализации, 11.12.2020 Прил. п.18	%	74		74					414,67
		Приказ № 812/лр от НР Наружные сети водопровода, канализации, 21.12.2020 Прил. п.18	%	74		74					262,27
		Приказ № 774/лр от СП Наружные сети водопровода, канализации, 11.12.2020 Прил. п.18	%	74		74					7 865,50
	Всего по позиции										
											1 049,40
14	ТЕР24-01-033-01	Установка вентиля и клапанов обратных муфтовых диаметром: до 20 мм /клапана обратного Ду15	1 шт.	22	1	22					31 073,26
	Приказ от 07.07.2022 № Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в жилых помещениях без расселения ОЗП=1,5; ЗМ=1,5 к расх.; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5 557/лр прил. 8 табл.3 п.9										
		1 ОТ									10,74
		4 М									28,07
		ЗТ	чел.-ч	0,84	1,5	27,72					18,04
	Итого по расценке										
		ФОТ									38,81
		Приказ № 812/лр от НР Наружные сети водопровода, канализации, 21.12.2020 Прил. п.18	%	117		117					354,42
		Приказ № 774/лр от СП Наружные сети водопровода, канализации, 11.12.2020 Прил. п.18	%	74		74					414,67
		Приказ № 812/лр от НР Наружные сети водопровода, канализации, 21.12.2020 Прил. п.18	%	74		74					262,27
		Приказ № 774/лр от СП Наружные сети водопровода, канализации, 11.12.2020 Прил. п.18	%	74		74					7 865,50
	Всего по позиции										
											1 049,40
15	ТЕР24-01-033-01	Установка вентиля и клапанов обратных муфтовых диаметром: до 20 мм/клапана балансировочного Ду20	1 шт.	6	1	6					31 073,26

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Приказ от 07.07.2022 № Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в жилых помещениях без расселения ОЗП=1,5; ЗМ=1,5 к раск.; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5 557/лр прил. 8 табл. 3 п.9												
1	ОТ						10,74	1,5		96,66	29,99	2 898,83
4	М						28,07			4,92	7,91	38,92
3Т			чел.-ч	0,84	1,5	7,56						
Итого по расценке						38,81						2 937,75
ФОТ						96,66						2 898,83
Приказ № 812/лр от НР Наружные сети водопровода, канализации, 21.12.2020 Прил. п.18 теплоснабжения, газопровода												113,09
Приказ № 774/лр от СП Наружные сети водопровода, канализации, 11.12.2020 Прил. п.18 теплоснабжения, газопровода												71,53
Всего по позиции												2 145,13
16	ТЕР18-06-007-01	Установка фильтров диаметром 25 мм	10 фильтров	2,2	1	2,2						8 474,51
Объем=22 / 10												
Приказ от 07.07.2022 № Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в жилых помещениях без расселения ОЗП=1,5; ЗМ=1,5 к раск.; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5 557/лр прил. 8 табл. 3 п.9												
1	ОТ						108,39	1,5		357,69	29,99	10 727,12
2	ЗМ						64,42	1,5		212,59	9,01	1 915,44
3	в т.ч. ОТМ						0,19	1,5		0,63	29,99	18,89
4	М						5 174,99			17,14	7,91	135,58
3Т			чел.-ч	8,18	1,5	26,994						
3ТМ			чел.-ч	0,01	1,5	0,033						
Итого по расценке						5 347,80						12 778,14
ФОТ												358,32
Приказ № 812/лр от НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, 21.12.2020 Прил. п.16 водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)												433,57
Приказ № 774/лр от СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, 11.12.2020 Прил. п.16 водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)												257,99
Всего по позиции												7 737,13
17	ТЕР15-02-019-05	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворов смесей толщиной до 10 мм: оконных и дверных откосов плоских	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0,09	1	0,09						33 517,94
Объем=9 / 100												
Приказ от 07.07.2022 № Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в жилых помещениях без расселения ОЗП=1,5; ЗМ=1,5 к раск.; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5 557/лр прил. 8 табл. 3 п.9												
1	ОТ						1 230,66	1,5		166,14	29,99	4 982,54
2	ЗМ						75,98	1,5		10,26	9,01	92,44
3	в т.ч. ОТМ						48,55	1,5		6,55	29,99	196,43

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	4 М						4 523,81			407,14	7,91	3 220,48
	ЗТ		чел-ч	91,84	1,5	12,3984						
	ЗТМ		чел-ч	3,33	1,5	0,44955						
	Итого по расценке						5 830,45					8 295,46
	ФОТ									172,69		5 178,97
	Приказ № 812/лр от НР Отделочные работы		%	100		100				172,69		5 178,97
	21.12.2020 Прил. п.15											
	Приказ № 774/лр от СП Отделочные работы		%	49		49				84,62		2 537,70
	11.12.2020 Прил. п.15											
	Всего по позиции											840,85
18	ТЕРР69-9-1	Очистка помещений от строительного мусора	100 т мусора	0,0002	1	0,0002						16 012,13
	Приказ от 07.07.2022 № Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в жилых помещениях без расселения ОЗП=1,5; ЗМ=1,5 к расх.; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5											
	557/лр прил. 8 табл.3 п.9											
	1 ОТ		чел-ч	214,32	1,5	0,064296						19,79
	ЗТ						2 190,35	1,5				19,79
	Итого по расценке											2 190,35
	ФОТ									0,66		19,79
	Приказ № 812/лр от НР Прочие ремонтно-строительные работы		%	92		92				0,61		18,21
	21.12.2020 Прил. п.103											
	Приказ № 774/лр от СП Прочие ремонтно-строительные работы		%	44		44				0,29		8,71
	11.12.2020 Прил. п.103											
	Всего по позиции											46,71
19	ТЕРР69-15-1	Затравливание строительного мусора в мешки	1 т	0,02	1	0,02						46,71
	Приказ от 07.07.2022 № Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в жилых помещениях без расселения ОЗП=1,5; ЗМ=1,5 к расх.; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5											
	557/лр прил. 8 табл.3 п.9											
	1 ОТ						10,43	1,5		0,31	29,99	9,30
	4 М						17,20			0,34	7,91	2,69
	ЗТ		чел-ч	1,03	1,5	0,0309						
	Итого по расценке						27,63			0,65		11,99
	ФОТ									0,31		9,30
	Приказ № 812/лр от НР Прочие ремонтно-строительные работы		%	92		92				0,29		8,56
	21.12.2020 Прил. п.103											
	Приказ № 774/лр от СП Прочие ремонтно-строительные работы		%	44		44				0,14		4,09
	11.12.2020 Прил. п.103											
	Всего по позиции											24,64
20	ТССЦлпг-01-01-01-041	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	0,02	1	0,02	51,74			1,03	9,01	9,28
	ТССЦлпг-03-21-01-015	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 15 км ятлас груза	1 т груза	0,02	1	0,02	16,37			0,33	9,01	2,97
	Всего по позиции											9,28
	Итого по разделу 1 санитарно-технические работы, 1 подъезд, замена отказавшихся квартир						26 356,17					710 353,15
Раздел 2. Материалы 1 подъезд												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всего по позиции							731,56		5786,66
45	прайс	Прокладка 3/4"	шт	22	1	22	1,26		3,50	7,91	27,72
		Всего по позиции							3,50		27,72
46	прайс	Шурп-шпилька М8*200 сантех.	шт	39	1	39	1,26		6,21	7,91	49,14
		Всего по позиции							6,21		49,14
47	прайс	Шпилька М8	м	2	1	2	14,70		3,72	7,91	29,40
		Всего по позиции							3,72		29,40
53	прайс	ГКЛ 12,5мм	м2	7,2	1	7,2	262,82		239,23	7,91	1892,30
		Всего по позиции							239,23		1892,30
54	прайс	Пазорбневая плита влагостойкая 667*500*80	м2	7,2	1	7,2	941,85		857,31	7,91	6781,32
		Всего по позиции							857,31		6781,32
55	прайс	Клей строительный универсальный в баллонах	шт	2	1	2	787,50		199,12	7,91	1575,00
		Всего по позиции							199,12		1575,00
56	прайс	Профиль направляющий 28*27	м	40	1	40	33,60		169,91	7,91	1344,00
		Всего по позиции							169,91		1344,00
57	прайс	Профиль направляющий 60*27	м	10	1	10	52,50		66,37	7,91	525,00
		Всего по позиции							66,37		525,00
58	прайс	Саморезы ГКЛ-металл 3,5*25	шт	50	1	50	1,05		6,64	7,91	52,50
		Всего по позиции							6,64		52,50
59	прайс	Мешки строительные Белые 70л	шт	12	1	12				7,91	0,00
		Всего по позиции									0,00
60	прайс	Штукатурка гипсовая Ротбанд Кнауф	кг	5	1	5	23,10		14,60	7,91	115,50
		Всего по позиции							14,60		115,50
61	прайс	Шпаклевка Фуген	кг	5	1	5	25,20		15,93	7,91	126,00
		Всего по позиции							15,93		126,00
62	прайс	Скотч малярный 48*50м	шт	1	1	1	198,45		25,09	7,91	198,45
		Всего по позиции							25,09		198,45
63	прайс	Грунтовка	кг	1	1	1	850,50		107,52	7,91	850,50
		Всего по позиции							107,52		850,50
		Итого по разделу 2 Материалы 2 подъезд							10 212,53		80 781,15
		Итого по смете:							21 863,05		350 112,50
		Итого прямые затраты (справочно)									
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих							7 942,30		238 189,59
		Эксплуатация машин							1 645,18		14 823,09
		в том числе оплата труда машинистов (ОТМ)							189,33		5 678,01
		Материалы							12 275,57		97 089,82
		Строительные работы							36 568,70		791 134,30
		Строительные работы							36 567,34		791 122,05
		в том числе:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		оплата труда							7 942,30		238 189,59
		эксплуатация машин и механизмов							1 643,82		14 810,84
		в том числе оплата труда машинистов (ОТМ)							189,33		5 678,01
		материалы							12 275,57		97 099,82
		накладные расходы							9 300,86		278 932,66
		сметная прибыль							5 404,79		162 089,14
		Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ							1,36		12,25
		Итого ФОТ (справочно)							8 131,63		243 867,60
		Итого накладные расходы (справочно)							9 300,86		278 932,66
		Итого сметная прибыль (справочно)							5 404,79		162 089,14
		ВСЕГО по смете							36 568,70		791 134,30

Составил:

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил:

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

¹ Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10 сентября 2019 г., регистрационный № 55889), с изменениями, внесенными приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 20 февраля 2021 г. № 79/лр (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 августа 2021 г., регистрационный № 64577)

² Под прочими затратами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктом 184 Методики.

³ Под прочими работами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктами 122-128 Методики.