3. Качели парковые «Бульвар»

Узел установки опоры

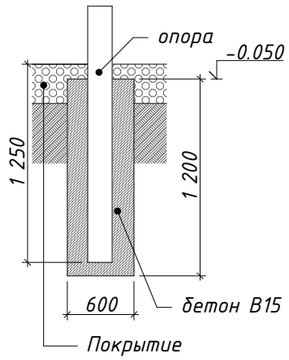

Спецификация элементов для установки оборудования					
Поз.	Обозначение	Наименование	Кол-во	Масса, ед. изм.	Примечание
1	«Бульвар»	Качели парковые	1	шт	
2		Бетонное основание	2	шт	
3		Бетон В15	0.86	м3	

Ведомость объемов работ по установке оборудования					
Поз.	Обозначение	Наименование	Кол-во	Масса, ед. изм.	Примечание
1		Разработка грунта вручную, группа грунтов II	0.86	м3	
2		Установка оборудования Качели парковые (2 опоры)	1	шт	
3		Болтовое соединение			

4. Светильник уличный автономный "Sunshines"

Узел установки опоры

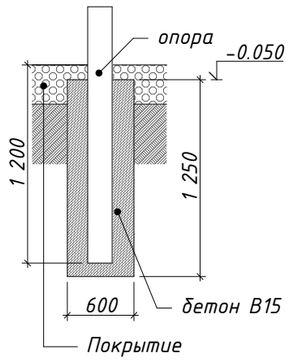

Спецификация элементов для установки оборудования					
Поз.	Обозначение	Наименование	Кол-во	Масса, ед. изм.	Примечание
1	"Sunshines"	Светильник уличный автономный	10	шт	
2		Бетонное основание	10	шт	
3		Бетон В15	4.32	м3	

Ведомость объемов работ по установке оборудования					
Поз.	Обозначение	Наименование	Кол-во	Масса, ед. изм.	Примечание
1		Разработка грунта вручную, группа грунтов II	4.32	м3	
2		Установка оборудования 1 опора	10	шт	
3		Болтовое соединение	40	шт	

СОГЛАСОВАНО:

Взамен инв. N

Подпись и дата

Инв. N подл.

Изм	Колич	Лист	№Док	Подпись	Дата
ГАП					
ГИП		Мерзляков			02.20
Проверил					
Проектир					
Н. контр.					

Ц03-2020-ДД

Реализация конкурса «Самый дружный двор» по адресу: ул. Николая Музыки, д. 100

Техническая документация

Стадия	Лист	Листов
Р	8	13

Качели парковые «Бульвар» Светильник уличный автономный "Sunshines"

ООО "ИДАС СТРОЙ" 2020